

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Über BauRent | Mietflotte | Hendrix | Katalog | Impressum |
| Mietservice | Niederlassungen | Gebrauchtmaschinen | Liefer- und Rückholservice | Kontakt |


Datenblatt: Kubota Minibagger KX61-3



Motorleistung 18,2 kW (24,8 PS)
 Betriebsgewicht mit Kabine 2590 kg
 Betriebsgewicht mit Schutzdach 2485 kg

Abmessungen und Arbeitsdiagramm

| Abmessungen (Standard) | | |
|------------------------|--------------------------------|------|
| A | Max. Grabhöhe mm | 4360 |
| B | Max. Grabtiefe mm | 2490 |
| C | Max. Reichweite am Boden mm | 4350 |
| D | Max. Grabradius mm | 4480 |
| E | Max. Ladehöhe mm | 3060 |
| F | Max. vertikale Grabtiefe mm | 2050 |
| G | Planierschild Einstechtiefe mm | 310 |
| H | Planierschild Hubhöhe mm | 350 |
| I | Planierschild Länge mm | 1400 |
| J | Planierschild Höhe mm | 300 |
| K | Schwenkradius Front mm | 1830 |
| M | Min. Schwenkradius Heck mm | 1160 |
| N | Schwenkbereich links ° | 80 |
| O | Schwenkbereich rechts ° | 60 |
| P | Max. Verladelänge mm | 4270 |
| Q | Höhe bis Kabinendach mm | 2410 |
| S | Gesamtbreite mm | 1400 |
| T | Bodenfreiheit mm | 305 |
| U | Abmaß Laufrad Turas mm | 1560 |
| V | Std. Kettenbreite mm | 300 |

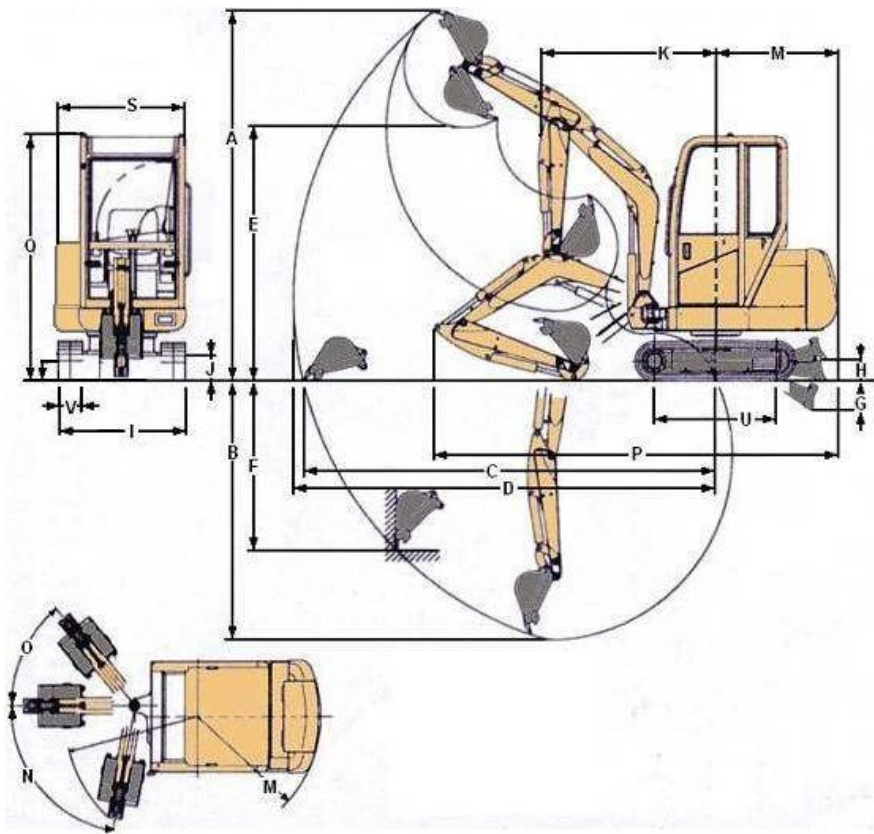

Technische Daten

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Modell | KX61-3 (Standard, Gummikette) |
| Motor | |
| Modell | V1505-E2-BH-9EU |
| Motortyp | Wassergekühlter DK-Motor |